


MT Schalungsschoner
MT Protection de coffrage
M20/M25
E-No 126 588 056 gris

MT Schalungsschoner
MT Protection de coffrage
M20/M25/M32
E-No 126 588 063 grau



Stabilisierungselement für problemloses Entfernen des Schalungsschoners.
Élément de stabilisation pour une dépose sans problème du protégé-coffrage.

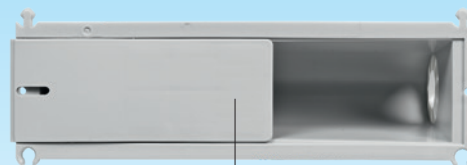

DIE VORTEILE

- Robuster Schalungsschoner für gerillte Installationsrohre M20/M25 oder M20/M25/M32
- Einfache und zuverlässige Fixierung der Installationsrohre mit elastischer Dichtlippe
- Einklappbare Stabilisierungswand
- Einfaches Herausreißen des Schalungsschoners nach dem Betonieren dank griffiger Ausreisslasche
- Schnelles Montieren des Schalungsschoners mit nur zwei Nägel
- Nute-Kammführung für das Aneinanderreihen
- Glühdrahtprüfung IEC 60695-2-11, 650°C
- Halogenfrei nach IEC 60754-1

LES AVANTAGES







- Robuste protection de coffrage pour tubes d'installation nervrés M20/M25 ou M20/M25/M32
- Fixation simple et fiable des tubes d'installation avec une lèvre d'étanchéité élastique
- Paroi de stabilisation rabattable
- Arrachement simple de la protection de coffrage après le bétonnage grâce à une patte d'arrachement bien en main
- Montage rapide de la protection avec seulement 2 clous
- Guide rainé-crêté pour le montage en série
- Essai au filament incandescent IEC 60695-2-11, 650°C
- Sans halogène selon IEC 60754-1



Besser, schneller, sicherer mit...
 Mieux, plus rapide, plus sûr avec...

MT MORACH-TECHNIK AG
 Entwicklung und Vertrieb von Elektroinstallationsmaterial



Artikel / Article	Farbe Couleur	MT-No	E-No N° E	EAN-Code	VE UV	Preis / Stück Prix / unité
<p>MT Schalungsschoner, Robuster Schalungsschoner für einfache und zuverlässige Fixierung der gerillten Installationsrohre M20, M25 und M32 mit elastischer Dichtlippe, einklappbare Stabilisierungswand, inklusive Nägel. Material: Kunststoff grau; GDP 650 °C, halogenfrei.</p> <p>MT Protection de coffrage Robuste protection de coffrage pour une fixation simple et fiable de tubes d'installation nervurés M20, M25 et M32 avec lèvre d'étanchéité élastique, paroi de stabilisation rabattable, y compris les clous. Matière: plastique gris; GDP 650 °C, sans halogène.</p>						
  <p>MT Schalungsschoner M20/M25 für Installationsrohre M20 und M25, Nagelgrösse: 3,5 x 30 mm Abmessungen: 160 x 45 x 40 mm</p> <p>MT Protection de coffrage M20/M25 pour tubes d'installation M20 et M25, taille des clous: 3,5 x 30 mm, dimensions: 160 x 45 x 40 mm</p>	grau/gris	8326	126 588 056	 7 640 109 283 268	50	CHF 1.80
  <p>MT Schalungsschoner M20/M25/M32 für Installationsrohre M20, M25, M32 Nagelgrösse: 3,5 x 37 mm Abmessungen: 220 x 75 x 70 mm</p> <p>MT Protection de coffrage M20/M25/M32 pour tubes d'installation M20, M25, M32, taille des clous: 3,5 x 37 mm, dimensions: 220 x 75 x 70 mm</p>	grau/gris	8327	126 588 063	 7 640 109 283 275	50	CHF 2.50