


Montage-Beispiel

MT Lampendübel CRALLO-STAR für Betonschalung

mit Reduzierteil, \varnothing 60/40 mm und Abdeckung \varnothing 40/15 mm

E-No 165 920 289

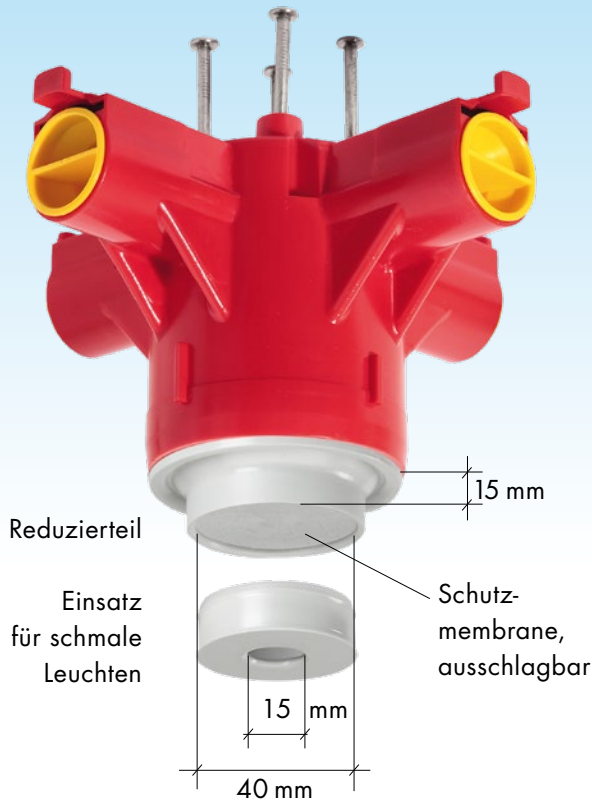

Kabelausgang \varnothing 40 mm
mit Abdeckung \varnothing 15 mm


Schutz-Membrane, selbst ausreissend

Spezialkleber für Stahl,
Alu- und PVC-Schalung

MT Lampendübel CRALLO-STAR für Isolation

mit Isolations-Distanzrohr, stapelbar mit Abdeckung \varnothing 60/15 mm

E-No 165 922 289

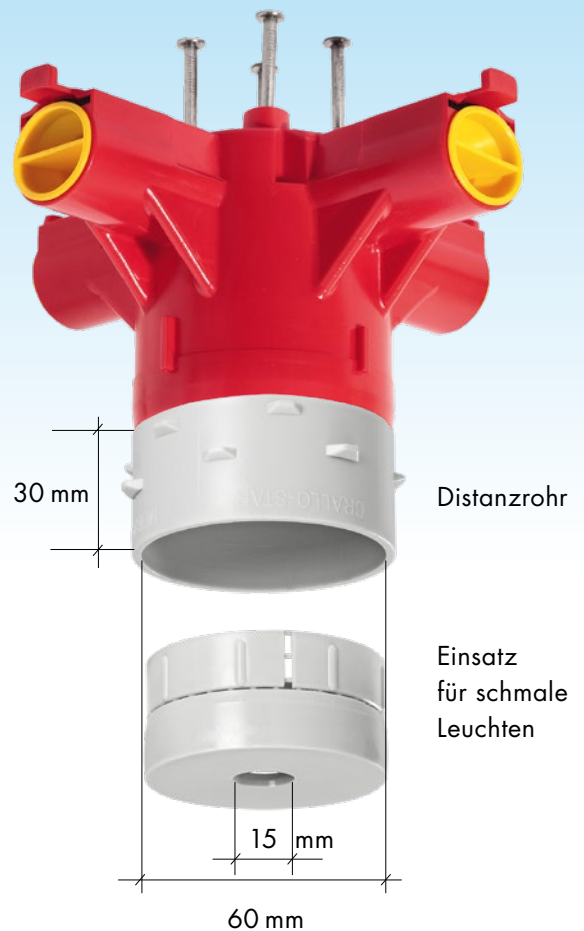

Stapelbares Isolations-
Distanzrohr H 30 mm

Schutzdeckel, Kabelausgang
Ausbrechbar 15 mm

DIE VORTEILE

- Universell einsetzbare Lampendübel, **mit Montageboden**
 - Innenmasse \varnothing 60 mm, Tiefe 70 mm
- Ausschlagbare Rohrstützen: **4 x M20 oder M25**
 - Glühdrahtprüfung IEC 60695-2-11, 850 °C
 - Halogenfrei nach IEC 60754-1









Mieux, plus rapide, plus sûr avec...

MT MORACH-TECHNIK AG

Développement et distribution de matériel d'installation électrique



Artikel	MT-Nr.	E-No	EAN-Code
MT Lampendübel CRALLO-STAR mit Reduzierteil 40 mm mit ausschlagbarer Schutzmembrane , 4 Rohreinführungen (4x M20 oder M25) und grossem Innenraum mit Montageboden, Innenmasse Ø 60 mm, Tiefe 70 mm, inklusive Nägel 4 x 118 mm, Material: Kunststoff rot, Glühdrahtprüfung 850°C	8301	165 920 289	 7 640109 283015
MT Reduzierteil CRALLO-STAR Reduzierteil mit Öffnung Ø 40 mm, mit ausschlagbarer Schutzmembrane Material: Kunststoff grau, Glühdrahtprüfung 850°C	8226	165 928 289	 7 640109 282261
MT Abdeckung mit Öffnung Ø 15 mm, CRALLO-STAR ideal für schmale LED-Leuchten, Material: Kunststoff grau Glühdrahtprüfung 850°C	3115	165 993 189	 7 640109 231153
MT Lampendübel CRALLO-STAR mit Schutzdeckel 60 mm 4 Rohreinführungen (4 x M20 oder M25) und grossem Innenraum mit Montageboden, Innenmasse Ø 60 mm, Tiefe 70 mm, inklusive Nägel 4 x 118 mm, Material: Kunststoff rot, Glühdrahtprüfung 850°C	8122	165 922 289	 7 640109 281226
MT Schutzdeckel mit Öffnung Ø 15 mm, grau, universell einsetzbar als bündige Abdeckung oder Zwischenboden mit ausschlagbarer Membrane	8126	165 929 589	 7 640109 281264
MT Distanzrohr , 30 mm, mit Nocken, modulares Verlängerungsrohr für Isolationen ab 50 mm, einschraub- oder einschlagbar. Material: Kunststoff grau, Glühdrahtprüfung 850°C	8124	165 929 389	 7 640109 281240