




# BOÎTES-NUP INNOVANTES CRALLO®-LEU GR. 2/100 POUR MONTAGE MURAL ET COFFRAGE BETON

Swiss made 

mod. dép.

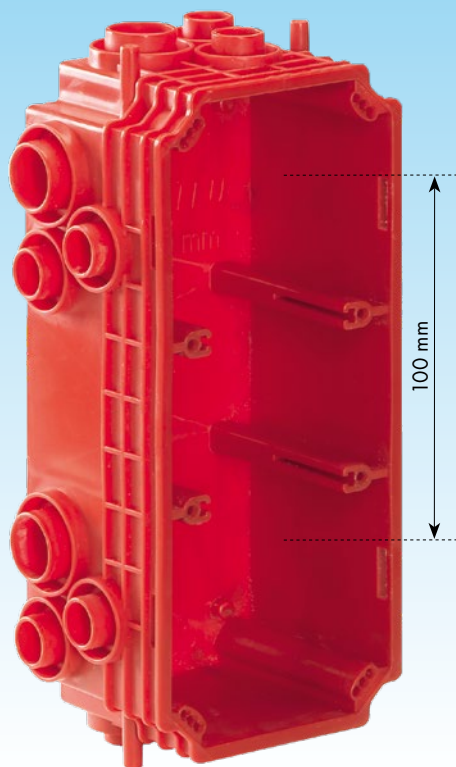

## **MT** Boîte NUP CRALLO-LEU Gr. 2/100

Dimensions 80x130x67 mm (covercle de protection compris)

## LES AVANTAGES

- **Assortiment de boîtes NUP Gr.2 avec écartement de 100 mm**
- Robustesse exceptionnelle, utilisation universelle
- Grande espace de montage utile
- Clous compris dans la version coffrage béton
- Introductions de tubes défonçables avec CRALLO CLICK **pour tubes de 20 et 25 mm**
- Couleur rouge immédiatement identifiable, couvercle de protection avec guidage des clous et détrompeur
- Essai au filament incandescent IEC 60695-2-11 **850 °C**
- Sans halogènes IEC 60754-1



Mieux, plus rapide, plus sûr avec...

**MT MORACH-TECHNIK AG**





Développement et distribution de matériel d'installation électrique

info@morach-technik.ch  
www.morach-technik.ch

Lindenweg 9  
CH-8335 Hittnau

Tél. 044 950 38 88  
Fax 044 951 05 31



Article	MT-No	N° E	EAN-Code
<b>MT Boîtes UP CRALLO-LEU, sans clous</b> , pour montage mural, couvercle de protection compris. Matière: plastique rouge, essai au filament incandescent 850 °C			
<b>MT Boîtes NUP CRALLO-LEU, Gr. 2/100</b>	<b>8248</b>	<b>372 506 089</b>	 7 640109 282483
<b>MT Boîtes UP CRALLO-LEU, clous compris</b> , pour coffrage béton, clous 3,5 x 95 mm et couvercle de protection compris. Matière: plastique rouge, essai au filament incandescent 850 °C			
<b>MT Boîtes NUP CRALLO-LEU, Gr. 2/100</b>	<b>8250</b>	<b>372 516 089</b>	 7 640109 282506
<b>Des clous moins longs de 3,5 x 77 mm (Article-No MT2009) peuvent être commandés pour un montage sur des coffrages plastiques. SVP le mentionner sur la commande.</b>			
<b>MT Couvercle de protection pour CRALLO-LEU</b> , Matière: plastique rouge, essai au filament incandescent 650°C			
<b>MT Boîtes NUP CRALLO-LEU, Gr. 2/100</b>	<b>3024</b>	<b>372 814 089</b>	 7 640109 230248
<b>MT Plaquette de séparation CRALLO-LEU</b> , Matière: plastique, essai au filament incandescent 850 °C			
<b>MT Plaquette de séparation</b>	<b>8240</b>	<b>372 811 089</b>	 7 640109 282407